




E.T.W

Etablissement Teega Wendé



Commerce General, Construction, Maçonnerie & Travaux Divers

Ouagadougou, le 13/08/2015

DEVIS ESTIMATIF


Travaux de construction d'une boutique de 30 tôles à l'Aspirat Sainte Maria Goretti de Tampouy (SENBF)

Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
I- TERRASSEMENT				
Fouilles en rigole filante pour fondation	m3	5,856	2 500	14 640
Remblai d'apport et compactage	m3	14,88	4 000	59 520
<i>Sous total I</i>				74 160
II- GROS ŒUVRE				
Béton cyclopéen pour fondation	m3	5,124	55 000	281 820
Maçonnerie en brique pleine de 20x20x40	m ²	9,15	7 500	68 625
Béton armé pour longrine	m3	1,464	120 000	175 680
Béton armé pour poteaux	m3	1,35	120 000	162 000
Béton armé pour chaînage et poutre	m3	1,377	120 000	165 240
Béton armé pour appui de tôle	m3	0,724	90 000	65 160
Béton armé pour marche et rampe	m3	1	50 000	50 000
Maçonnerie en brique creux de 15x20x40	m ²	126,4	6 500	821 600
Enduits intérieur lissé y compris Gobettis	m ²	156,65	1 750	274 138
Enduit extérieur taloché y compris Gobettis	m ²	96,45	1 750	168 788
Maçonnerie en claustra d'aération	U	12	1 000	12 000
Raccordement sur poteaux, poutres et ouvertures	Ens	1	50 000	50 000
Béton pour aire de dallage lissée	m3	3,577	60 000	214 620
<i>Sous total II</i>				2 509 670
III- CHARPENTE COUVERTURE				
Panne en tube rectangulaire lourd de 40x80	ml	32	3 000	96 000
Couverture en tôle bac galva de 35/100ème	m ²	41,625	5 000	208 125
Fauxplafond en contre plaqué de 5 mm	m ²	34,875	8 000	279 000
Etanchéité sur accrotère	m ²	8,145	8 000	65 160
<i>Sous total III</i>				648 285
IV- MENUISERIE METALLIQUE				
Porte métallique pleine de 120x220	U	1	75 000	75 000
Fenêtre métallique pleine de 120x120	U	2	45 000	90 000
Porte isoplane de 0,80x220	U	1	40 000	40 000
<i>Sous total IV</i>				205 000

V- ELECTRICITE				
Foureautage électrique	Ens	1	100 000	100 000
Tableau de distribution et de protection	Ens	1	60 000	60 000
Interrupteur double allumage	U	4	4000	16 000
Prise de courant	U	6	4 000	24 000
Sous total V				200 000
VI- PEINTURE				
Peinture FOM sur mur intérieur	m ²	156,65	1 000	156 650
Peinture FOM sur faux plafond	m ²	34,875	900	31 388
Peinture à huile sur ouvertures et plinthe	m ²	23,365	1 800	42 057
Tyrolienne sur enduit extérieur	m ²	96,45	1 250	120 563
Sous total VI				350 657
TOTAL GENERAL				3 987 772
REMISE				187 772
NET A PAYER				3 800 000

Arrêté le présent devis à la somme de : **TROIS MILLIONS HUIT CENT MILLE (3 800 000) Francs CFA/.**

Le Directeur

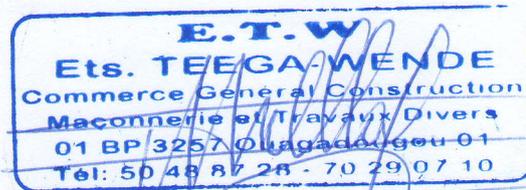

NIKIEMA Nicolas